



## Ringstel 'Atlas'

Code I384030

Dit vooruitstrevende Topwedstrijd ringstel is uitgerust met een revolutionair schokabsorberend systeem. Het systeem zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de piekkrachten op de schouders. Het werd speciaal ontworpen om ongewenste tegenbewegingen te voorkomen en zo de turner te sparen en een groter aantal herhalingen met minder energie mogelijk te maken. Het ringstel is stevig vastgemaakt via een dubbele spaninrichting met spanschuiven en sterke staalkabels van hoge kwaliteit. Het is een uniek concept dat speciaal is ontworpen voor competitie en training.

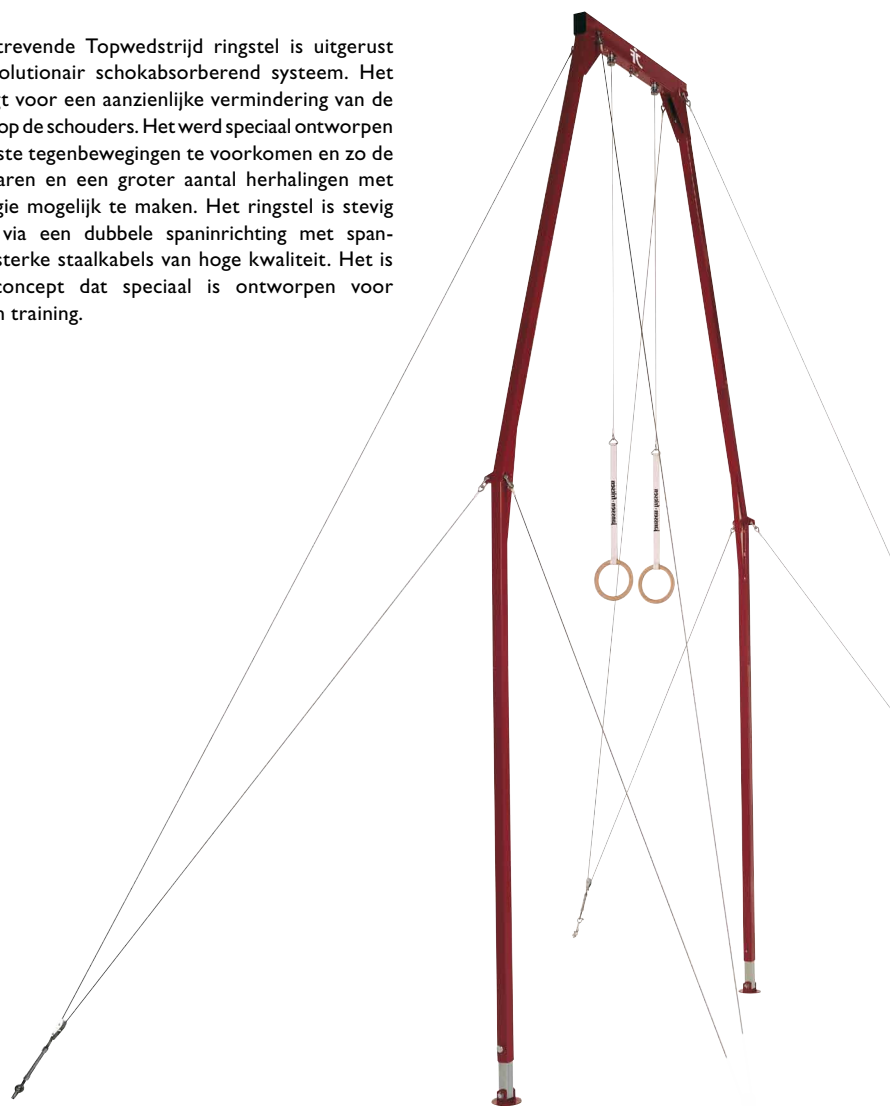

verstelbaar schokabsorberend systeem



onafhankelijke hoogteverstelling

### Technische gegevens:

Hoogte frame:	5,98 meter. Vereiste hoogte van de zaal: minstens 6,10 meter
Ringen:	gelaagde houten ringen, gemonteerd op draaivrije voorgespannen met plastic beklede roestvrij stalen kabels en met leder versterkte riemen, opgehangen aan hoogkwalitatieve kogellagers en een schok absorberend systeem
Hoogte ringen:	verstelbaar van 275 tot 310 cm in stappen van 5 cm met detailverstelling om de ringen perfect op gelijke hoogte te plaatsen
Frame:	brede stalen buizen met epoxycoating voor zware toepassingen; verchroomde binnenbuizen. Brede ronde poten met streeploze vloerbescherming
Spaninrichting:	dubbele kabelverspanning met 4 spanschuiven, 4 spanwartels, 4 kabels en 16 D-schakels
Verankerings:	4 vloerankers I384121 (niet inbegrepen)
Benodigd oppervlak:	4,00 m x 5,50 m (exclusief landingsmatten)
Codenummer:	I384030





FIG-gecertificeerd wedstrijdmodel

# Ringstel 'Atlas'

Code 1384030

## Ruimtebesparende oplossingen...

Het Janssen-Fritsen plafond ringstel is de perfecte oplossing voor trainingshallen waar er niet voldoende plaats is en boven valputten. De ringen worden opgehangen aan precies hetzelfde schokabsorberende systeem als het volledige ringframe. Ze bieden dus dezelfde voordelen en besparen tegelijkertijd heel wat ruimte. Door te werken zonder frame, zijn de ringen gemakkelijker bereikbaar. Eventueel benodigde hulpconstructies niet inbegrepen.

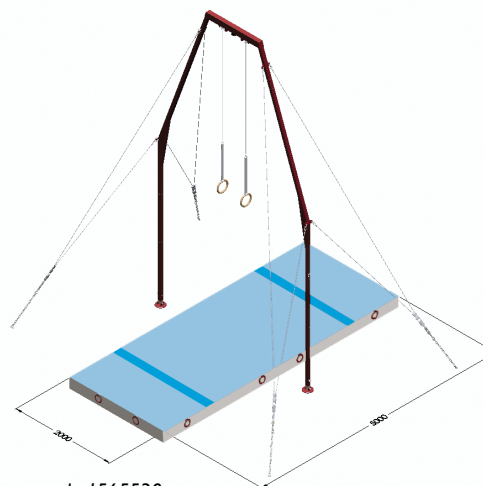

set landingsmatten: code 1565530

### Verpakkingsafmetingen:


- 2 pakken van 230 x 9 x 8 cm
- 2 pakken van 268 x 20 x 8 cm
- 2 pakken van 198 x 16 x 15 cm
- 1 pak van 145 x 52 x 17 cm
- 1 kartonnen doos van 50 x 37 x 38 cm
- Totaalgewicht: 141 kg
- Totaalvolume: 0,41 m<sup>3</sup>

### FIG-toestelnormen:

- Hoogte ringen: 280 cm
- Lengte kabels: 300 cm
- Tussenafstand kabels: 50 cm

### Te combineren met:

- Ringenhaak: code 1760305
- Ringenset plafond: code 1282300
- Vloeranker: code 1384121
- Beschermpadding: code 1566040

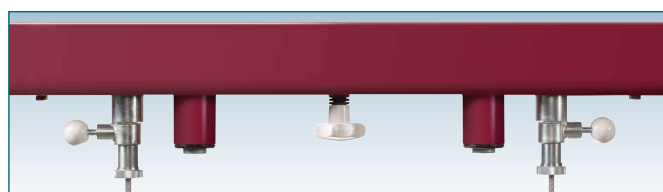

plafond ringstel met verstelbaar schokabsorptie systeem



trainersplatform: code 1490388